

AF200.PD-6 style ALU - KOS CON TIBETANO

Dimensioni
Lungh. x Largh. x Alt.
cm



415x290x300 cm

Dimensioni
Lungh. x Largh. x Alt.
cm



700x623 cm

Pavimentazione
Antitrauma
Necessaria



23 Mq
Pav. con HIC 150



Altezza di caduta
cm



< 150 cm



Struttura realizzata in conformità alle normative UNI-EN 1176:2018

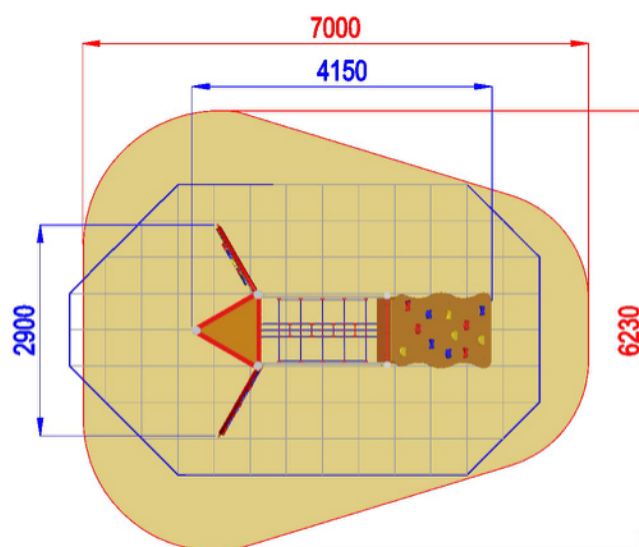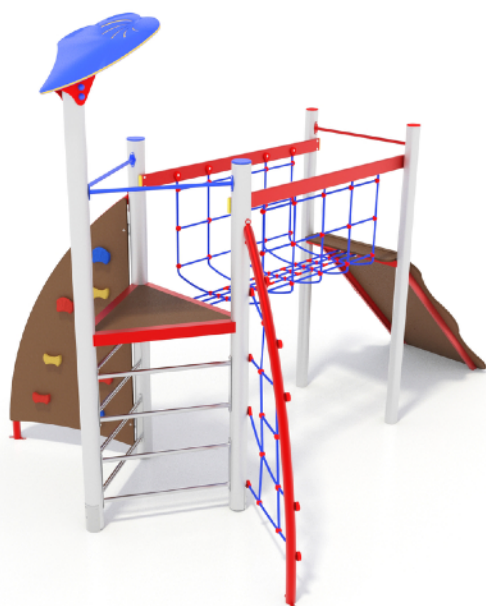

Area di sicurezza / Safety area 33mq
 Area di impatto / Impact area 23mq
 Altezza max di caduta / Max falling height 1.40m



Altezza di caduta /
Falling height:
1400 mm